


Varioplan S

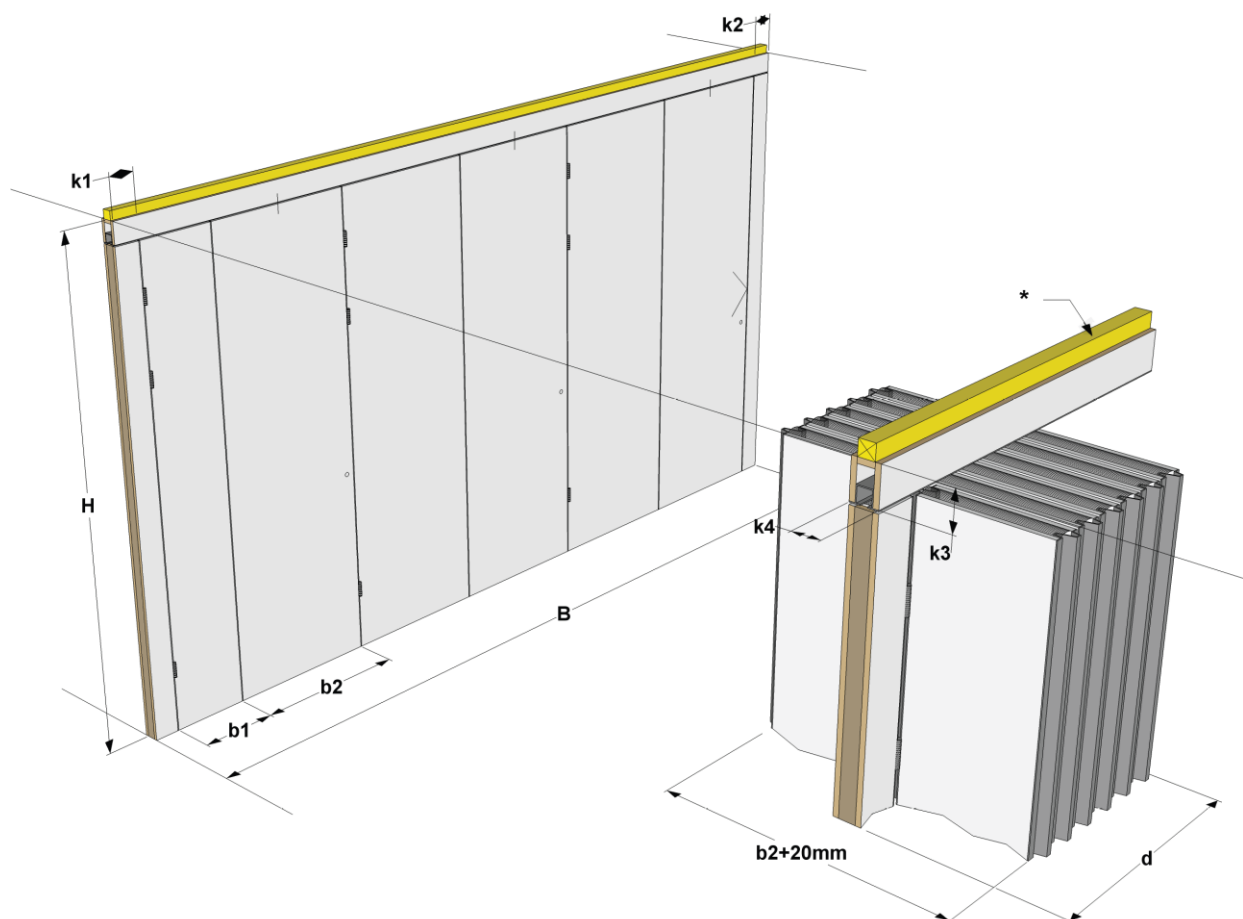

Varioplan S er sidegående foldevægge for hurtig og fleksibel opdeling af lokaler. Væggene leveres i 3 modeller med forskellig lydreduktion: **VP 20** uden slæbetætning samt **VP30S** og **VP40S** begge med slæbetætning. Væggene leveres 1-fløjet eller 2-fløjet.

Specifikationer:

Bredde (B): 2.0 - 20.0 m, elementbredde: (b2) 600 – 1000 mm

Højde (H): 1.0 - 4.0 m

Bredde karm: (k1 og k2) 75 mm

Højde køreskinne: (k3) 110 mm

Elementtykkelse: (k4) 80 mm

Overflade og kantskinne: Naturelokseret, andre efter tilvalg

Hængsler: Naturelokseret aluminium, integreret i kantskinner

Overflade skinneinddækning: Standard hvid, andre efter tilvalg

Paneloverflader: Standard 120g præget melamin i hvid eller lysegrå, andre (finér, laminat osv.) efter tilvalg.

Dør: Tilvalg

Glasudsnit: Tilvalg

Skørt: Tilvalg

Ophæng: Centrisk frit hængende

Parkering: Centrisk ved væg

Betjening: Manuel

Lås: Paskvillås som standard, cylinderlås som tilvalg.

Vægt: **VP20**: 20 kg / m², **VP30S**: 25 kg / m², **VP40S**: 35 kg / m²

Lydreduktion: **VP20**: ikke målt, **VP30S**: Rw 36 dB, **VP40S**: Rw 41 dB

* = stabil, skruefast træregel bredde min. 70 mm indgår ikke og skal etableres af ordregiver.

B J A R N E K R A G • Vægssystemer

Bjarne Krag ApS • Kokkedal Industripark 2a, st. • 2980 Kokkedal
tlf +45 4914 2250 • fax +45 4914 2265 • bk@bjarne-krag.dk